


MARK SYLWAN AKTIEBOLAG · STOCKHOLM

FAC


SVENSKT PATENT NR 141953

KONSTRUKTIONS- OCH MODELLBYGGLÅDA

Säljes genom järnhandlare, leksakshandlare och varuhus




En modell av
smideshammare
byggd ur FAC nr 1 kr 19.50




Modell
av en lyftkran
byggd ur
FAC nr 2
kr 43.50

FAC nr 2 B med tråläda kr 57.-

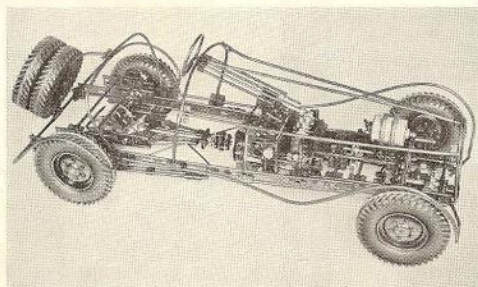

Bilchassi byggd av

FAC lösdelar



Tillverkare
AB O. MUSTAD & SON · GÖTEBORG

FAC lösdelar
sortiment S 2














Enligt omstående prislista

| Detalj nr | Antal pr förp. | Pris pr förp. | Pris pr st. | Beställes | | Kr. |
|-----------|----------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----|
| | | | | Antal förp. | Antal st. | |

FAC bygglådor


| | | | | | | | |
|---|-------|----|-------|--------|--|--|--|
| FAC nr 1 | FAC 1 | 20 | 390:— | 19: 50 | | | |
| FAC nr 2 | FAC 2 | 10 | 435:— | 43: 50 | | | |
| FAC nr 2 med trälåda | FAC2B | 10 | 570:— | 57:— | | | |
| Modellbygglåda X 1 | X 1 | 1 | 400:— | 400:— | | | |
| Modellbygglåda X 2 | X 2 | 1 | 700:— | 700:— | | | |
| I Sortiment lösdelar i förvaringslåda av trä | S 1 | 1 | 360:— | 360:— | | | |
| II Sortiment lösdelar i förvaringslåda av trä | S 2 | 1 | 620:— | 620:— | | | |

1. Kopplingsplåtar

| | | | | | | | |
|--|------------------|------|----|-------|-------|--|--|
|  | Överfallsplåt | 1/01 | 50 | 4:— | 0: 10 | | |
|  | Sadelpått | 1/02 | 50 | 4: 50 | 0: 12 | | |
|  | Korsplåt | 1/03 | 50 | 4: 50 | 0: 12 | | |
|  | T-plåt | 1/04 | 50 | 5:— | 0: 14 | | |
|  | Innervinkel | 1/05 | 50 | 6:— | 0: 16 | | |
|  | Yttervinkel | 1/06 | 50 | 8:— | 0: 18 | | |
|  | Enkel klammer | 1/07 | 50 | 4:— | 0: 10 | | |
|  | Dubbel klammer | 1/08 | 50 | 4: 50 | 0: 12 | | |
|  | Bandhylsa | 1/09 | 50 | 10:— | 0: 25 | | |
|  | Ändhylsa | 1/10 | 50 | 10:— | 0: 25 | | |
|  | Skarvhylsa | 1/11 | 50 | 12:— | 0: 30 | | |
|  | Enkel lagerplåt | 1/20 | 50 | 6: 50 | 0: 16 | | |
|  | Dubbel lagerplåt | 1/21 | 50 | 7:— | 0: 17 | | |

2. Stavar och axlar

Stavar 4 mm Ø

| | | | | | | | |
|---|-------------|------|----|-------|-------|--|--|
|  | längd 18 mm | 2/01 | 25 | 1: 50 | 0: 08 | | |
| | » 30 » | 2/02 | 25 | 1: 75 | 0: 10 | | |
| | » 40 » | 2/03 | 25 | 1: 75 | 0: 10 | | |
| | » 50 » | 2/04 | 25 | 2:— | 0: 12 | | |
| | » 60 » | 2/05 | 25 | 2: 20 | 0: 12 | | |
| | » 70 » | 2/06 | 25 | 2: 40 | 0: 13 | | |
| | » 78 » | 2/07 | 25 | 2: 50 | 0: 13 | | |
| | » 90 » | 2/08 | 25 | 2: 75 | 0: 14 | | |
| | » 106 » | 2/09 | 10 | 1: 50 | 0: 18 | | |
| | » 134 » | 2/10 | 10 | 1: 80 | 0: 22 | | |
| | » 162 » | 2/11 | 10 | 2:— | 0: 24 | | |
| | » 190 » | 2/12 | 10 | 2: 25 | 0: 27 | | |
| | » 218 » | 2/13 | 10 | 2: 50 | 0: 30 | | |
| | » 246 » | 2/14 | 10 | 2: 75 | 0: 33 | | |
| | » 274 » | 2/15 | 10 | 3:— | 0: 36 | | |
| | » 302 » | 2/16 | 10 | 3: 30 | 0: 40 | | |
| | » 330 » | 2/17 | 10 | 3: 45 | 0: 42 | | |
| | » 358 » | 2/18 | 10 | 3: 90 | 0: 47 | | |
| | » 386 » | 2/19 | 10 | 4:— | 0: 48 | | |
| | » 500 » | 2/20 | 10 | 4: 50 | 0: 55 | | |
| | » 1000 » | 2/21 | 10 | 9:— | 1: 10 | | |
| | » 2000 » | 2/22 | 10 | 17:— | 2:— | | |

2. Stavar och axlar

Gångade stavar 4 mm med M3 gängor

Kärna Total längd

| | | | | | | |
|---------------|------|----|-------|-------|--|--|
| 10 mm (30) mm | 2/30 | 25 | 3: 75 | 0: 18 | | |
| 20 » (40) » | 2/31 | 25 | 4: 25 | 0: 22 | | |
| 30 » (50) » | 2/32 | 25 | 5:— | 0: 25 | | |
| 40 » (60) » | 2/33 | 25 | 6: 25 | 0: 30 | | |
| 50 » (70) » | 2/34 | 25 | 7: 25 | 0: 35 | | |
| 60 » (80) » | 2/35 | 25 | 8: 50 | 0: 40 | | |
| 70 » (90) » | 2/36 | 25 | 9: 75 | 0: 48 | | |

Dragstänger, 2,5 mm tråd med öglor
längd mellan öglecentra

| | | | | | | |
|---------|------|----|-------|-------|--|--|
| 18,5 mm | 2/40 | 25 | 5: 20 | 0: 25 | | |
| 51 » | 2/41 | 25 | 5: 20 | 0: 25 | | |
| 70 » | 2/42 | 25 | 5: 70 | 0: 28 | | |
| 91 » | 2/43 | 25 | 5: 70 | 0: 28 | | |
| 110 » | 2/44 | 25 | 5: 70 | 0: 28 | | |
| 131 » | 2/45 | 25 | 6:— | 0: 30 | | |
| 150 » | 2/46 | 25 | 6:— | 0: 30 | | |
| 170 » | 2/47 | 25 | 6:— | 0: 30 | | |





Axlar 6 mm Ø

| | | | | | | |
|-------------|------|----|-------|-------|--|--|
| längd 68 mm | 2/51 | 10 | 2: 50 | 0: 30 | | |
| » 120 » | 2/53 | 10 | 3: 40 | 0: 40 | | |
| » 180 » | 2/55 | 10 | 5:— | 0: 60 | | |

3. Balkar


| | | | | | | |
|-------------|------|----|--------|-------|--|--|
| 1 hål 23 mm | 3/01 | 10 | 5: 50 | 0: 65 | | |
| 2 » 51 » | 3/02 | 10 | 6:— | 0: 70 | | |
| 3 » 78 » | 3/03 | 10 | 6: 50 | 0: 75 | | |
| 4 » 106 » | 3/04 | 10 | 7: 50 | 0: 85 | | |
| 5 » 134 » | 3/05 | 10 | 8: 25 | 0: 95 | | |
| 6 » 162 » | 3/06 | 10 | 9:— | 1:— | | |
| 7 » 190 » | 3/07 | 10 | 9: 75 | 1: 10 | | |
| 8 » 218 » | 3/08 | 10 | 10: 50 | 1: 20 | | |
| 9 » 246 » | 3/09 | 10 | 11: 25 | 1: 25 | | |
| 10 » 274 » | 3/10 | 10 | 12:— | 1: 35 | | |
| 11 » 302 » | 3/11 | 10 | 13:— | 1: 45 | | |
| 12 » 330 » | 3/12 | 10 | 14:— | 1: 55 | | |
| 13 » 358 » | 3/13 | 10 | 15:— | 1: 65 | | |
| 14 » 386 » | 3/14 | 10 | 16:— | 1: 80 | | |
| 15 » 414 » | 3/15 | 10 | 18:— | 2:— | | |
| 16 » 442 » | 3/16 | 10 | 19:— | 2: 10 | | |
| 17 » 470 » | 3/17 | 10 | 20:— | 2: 25 | | |
| 18 » 498 » | 3/18 | 10 | 22:— | 2: 40 | | |
| 19 » 526 » | 3/19 | 10 | 23:— | 2: 55 | | |
| 20 » 554 » | 3/20 | 10 | 24:— | 2: 70 | | |

4. Stoppringar, hylsor m. m.

| Detalj nr | Antal pr förp. | Pris pr förp. | Pris pr st. | Beställes | | Kr |
|--|----------------|---------------|-------------|-------------|-----------|----|
| | | | | Antal förp. | Antal st. | |
|  Stoppring för 6 mm axel | 4/01 | 50 | 14:— | 0:35 | | |
|  Stoppring för 4 mm axel | 4/02 | 50 | 14:— | 0:35 | | |
|  Lagerhylsa för 6 mm axel | 4/03 | 50 | 9:— | 0:20 | | |
|  Lagerhylsa för 4 mm axel | 4/04 | 50 | 10:— | 0:22 | | |

FAC

lösdelar säljas genom
järnhandlare, leksakshandlare
och varuhus

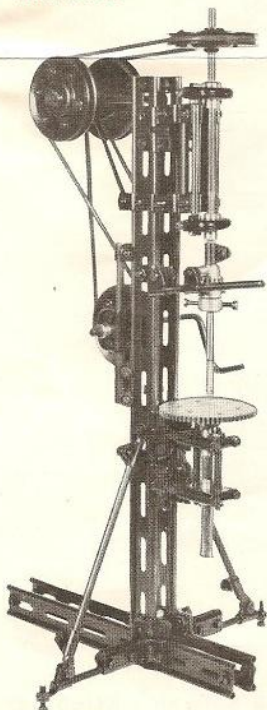

| Detalj nr | Antal pr förp. | Pris pr förp. | Pris pr st. | Beställes | | Kr |
|--|----------------|---------------|-------------|-------------|-----------|----|
| | | | | Antal förp. | Antal st. | |
|  Hylsa 6/4 mm Ø längd 5 mm | 4/05 | 50 | 3:50 | 0:08 | | |
|  Hylsa 6/4 mm Ø längd 12 mm | 4/06 | 50 | 5:— | 0:11 | | |
|  Hylsa 6/4 mm Ø längd 20 mm | 4/07 | 50 | 6:50 | 0:15 | | |
|  Ring 8/6 mm Ø längd 2 mm | 4/08 | 50 | 3:50 | 0:08 | | |
|  Slitsad hylsa 6/4 mm Ø längd 12 mm | 4/09 | 50 | 6:50 | 0:15 | | |

5. Hjul m. m.

| | | | | | | |
|---|------|----|------|------|--|--|
|  Linhjulsplåt 42 mm Ø | 5/01 | 25 | 5:65 | 0:25 | | |
|  Linhjulsplåt 16 mm Ø | 5/05 | 25 | 7:90 | 0:35 | | |
|  Rälshjulsplåt 54 mm Ø | 5/20 | 10 | 10:— | 1:20 | | |

6. Kuggjul, snäckjul, snäckskruvar m. m.

Cylindriska kuggjul, modul 0,70, kuggbredd 3 mm, för 4 mm axel:

| kuggantal | Da | | | | |
|-----------|---------|------|---|-----|------|
| 16 | 12,6 mm | 6/16 | 4 | 8:— | 2:20 |

för 6 mm axel:

| kuggantal | Da | | | | |
|-----------|---------|------|---|-------|------|
| 24 | 18,2 mm | 6/24 | 4 | 10:50 | 2:90 |
| 32 | 23,8 » | 6/32 | 4 | 12:50 | 3:45 |
| 48 | 35,0 » | 6/48 | 4 | 13:50 | 3:75 |
| 64 | 46,2 » | 6/64 | 4 | 15:— | 4:15 |
| 80 | 57,4 » | 6/80 | 4 | 19:— | 5:25 |
| 96 | 68,6 » | 6/96 | 4 | | |

Skivjul 46,2 mm Ø för 6 mm axel, bredd 2 mm

| | | | | | |
|--|--|------|---|-------|------|
| | | 6/01 | 4 | 10:50 | 2:90 |
|--|--|------|---|-------|------|

Snäckjul i mässing; kuggbredd 5 mm (till snäckskruv 6/51) 1:22 Modul 0,70

Snäckskruv i stål med 2 ing. (till snäckjul 6/50) 1:22 Modul 0,70

Koniska kuggjul 1:1 av mässing med frästa kuggar. Modul 0,80

Koniska kuggjul 1:3 av mässing med frästa kuggar. Modul 0,80

7. Verktyg



Skruvmejsel













Skruvnyckel







| | | | | | |
|------|----|------|------|--|--|
| 7/01 | 10 | 6:35 | 0:70 | | |
|------|----|------|------|--|--|

| | | | | | |
|------|----|------|------|--|--|
| 7/02 | 10 | 2:75 | 0:30 | | |
|------|----|------|------|--|--|

8. Skruv, mutter, brickor m. m.

| | Detail nr | Antal pr förp. | Pris pr förp. | Pris pr st. | Bestilles | | Kr. |
|--|-----------|----------------|---------------|-------------|-------------|----------|-----|
| | | | | | Antal förp. | Antal st | |
|  Skruv med ostskalle M 3 x 6 mm | 8/01 | 100 | 2: 70 | 0: 04 | | | |
|  Skruv med ostskalle M 3 x 8 mm | 8/02 | 100 | 2: 90 | 0: 04 | | | |
|  Skruv med ostskalle M 3 x 12 mm | 8/03 | 100 | 3: — | 0: 04 | | | |
|  Skruv med ostskalle M 3 x 19 mm | 8/04 | 100 | 3: 60 | 0: 05 | | | |
|  Stoppskruv PSS M 3 x 5 mm | 8/08 | 100 | 3: 60 | 0: 05 | | | |
|  Mutter M 3 x 6 x 2 mm | 8/10 | 100 | 1: 95 | 0: 03 | | | |
|  Bricka 8 x 3,2 x 0,8 mm | 8/20 | 100 | 1: 80 | 0: 02 | | | |
|  Öglebult M 3 x 12 mm | 8/31 | 25 | 6: 75 | 0: 30 | | | |
|  Muff, invändig gängning M 3 x 4 x 5,2 mm | 8/40 | 50 | 3: 80 | 0: 09 | | | |
|  Muff, invändig gängning M 3 x 4 x 12,2 mm | 8/41 | 50 | 5: 60 | 0: 13 | | | |

9. Övrigt

| | | | | | | | |
|--|---|------|----|-------|-------|--|--|
|  | Vev, längd 10 cm | 9/01 | 10 | 1: 75 | 0: 20 | | |
|  | Krok | 9/02 | 10 | 1: 30 | 0: 15 | | |
|  | Gummiring, 42 mm, passande till linhjulspåt 5/01 | 9/10 | 1 | 0: 55 | 0: 55 | | |
|  | Gummiring 54 mm id, 104 mm yd, passande till rälshjulspåt nr 5/20 | 9/11 | 1 | 3: 20 | 3: 20 | | |
|  | Spiralfjäder, slipad 10 x 15 mm | 9/30 | 10 | 5: — | 0: 55 | | |
| | Snöre | 9/40 | 25 | 5: 65 | 0: 25 | | |
| | Plastrep 1 m, 3 mm diam. | 9/41 | 1 | 2: 40 | 2: 40 | | |
| | Instruktionsbok till FAC Nr 1 | 9/20 | 1 | 1: 50 | 1: 50 | | |
| | Instruktionsbok till FAC Nr 2 | 9/21 | 1 | 2: 25 | 2: 25 | | |
| | Förvaringslåda av trä för FAC nr 2 | 9/90 | 1 | 19: — | 19: — | | |
| | Förvaringslåda av trä, insatslåda 550x350 mm | 9/95 | 1 | 60: — | 60: — | | |
|  | FAC elektromotor Helkapslad med fläkt- kyld mantel, sinterlager | 9/50 | 1 | 65: — | 65: — | | |

Data: 20 watt, omställbar, 110—120 v, 200—240 v, växelström. Hastighet 2000 v/min
Växel: Horisontell axel 20 v/min. Vertikal axel 200 v/min. Axel diameter: 4 mm.
Tillbehör: 1,5 meters anslutningskabel med stickkontakt för vägguttag.



Mark Sylwan Aktiebolag

Hornsgatan 89 · Stockholm Sv

Telefon 44 10 85, 44 10 95 · Postgiro 459 443